


Napouštěcí ventil Geberit typ 380, boční přívod vody, 3/8", spojka z mosazi

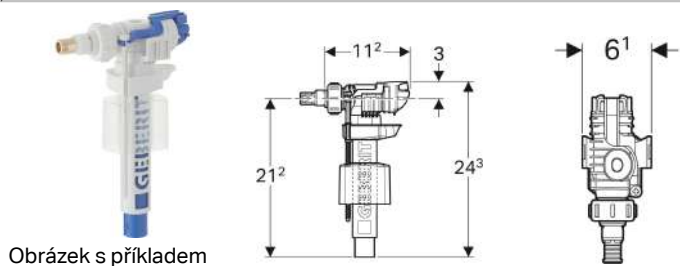

Obrázek s příkladem

Účel použití

- K montáži do splachovacích nádržek na omítku s bočním přívodem vody
- Pro šedou vodu (dešťovou vodu) s hodnotou pH 6,0–9,5, pokud se používá filtrační zařízení
- Pro keramické splachovací nádržky
- Pro pitnou vodu
- Pro přívody vody 3/8"

Vlastnosti

- Výška hladiny nastavitelná

Obsah dodávky

- Souprava distančních kroužků
- Adaptér pro spojku napouštěcí ventil typ 350

- Závitová spojka z mosazi
- Přívod vody boční
- Nízká hlučnost podle skupiny armatur I (DIN 4109)

Technické údaje

Tlak při průtoku	10-1000 kPa
Snížení hluku při dynamickém tlaku 3 bar	12 dB(A)
Hluk při napouštění při tlaku 5 bar	18 dB(A)
Maximální teplota skladování	40 °C
Maximální teplota vody	25 °C

- Kónické svěrné šroubení

Pol. č.	B	H	T
243.886.00.1	6.1 cm	25.5 cm	11.2 cm