


Reflex Storatherm Heat HF 1000_C, akumulční zásobník pro topné a chladicí soustavy, stříbrná, 3 bar

reflex

Thinking solutions.

Číslo výrobku: 7839400

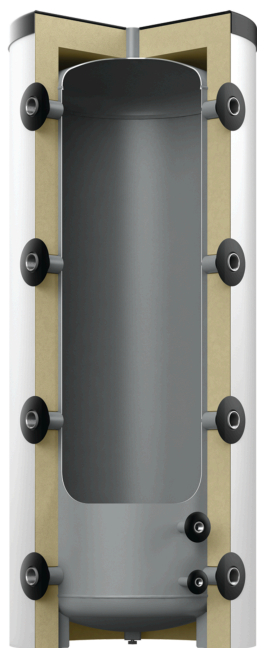

podrobnosti

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Typ | HF 1000_C |
| Barva | stříbrná |
| Izolace | ✓ |
| Druh izolace | foliový plášť |
| Tloušťka izolace | 100 mm |
| Třídy energetické účinnosti | C |
| Jmenovitý objem | 1000 l |
| Počet nátrubků | 9 St. |
| Provozní teplota | 95 °C |
| Provozní přetlak | 3 bar |
| Připojení | Rp 1 1/2" |
| Tepelné ztráty | 141 W |
| Průměr | 990 mm |
| Max. výška | 2115 mm |
| Sklopný rozměr cca | 2153 mm |
| Hmotnost | 139,00 kg |

Popis

Reflex Storatherm Heat

Akumulční zásobník topné a chladicí vody. Volitelně ve stojatém provedení s jednou/dvěma přírubami nebo s jedním/dvěma vnitřními výměníky tepla k připojení externích zdrojů energie.

Řady připojovacích hrdel k připojení zdrojů tepla a tepelných spotřebičů jsou řazeny vertikálně, s přesazením o 100°, jako plnicí nebo vypouštěcí hrdla (nátrubky). Mezi těmito řadami připojovacích hrdel jsou také k dispozici různé možnosti k zašroubování sensorových jímek, teploměrů aj. (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). Nádrže s výměníkem tepla z hladkých trubek jsou navíc vybaveny hrdly přivodní i vratné větve topné plochy z trubkového svazku.

Nádoba zásobníku z oceli S235JR+AR, vnitřní hrubý povrch, vnější s antikorozní ochranou.

Akumulční nádrže o objemu do 1000 litrů jsou izolovány s tloušťkou izolace 100 mm, akumulční nádrže nad 1000 litrů mají odnímatelnou flísovou izolaci o tloušťce 120 mm, v souladu s normou DIN 4102-1 třída konstrukčního materiálu B2. Zásobníky o objemu do 2000 litrů jsou dodávány s izolací. Zásobníky o objemu od 3000 litrů jsou přepravovány v poloze naležato, dodávka bez izolace. Izolace musí být objednána zvlášť. Zásobníky jsou k dispozici ve třídě energetické účinnosti C.

Tepelné ztráty jsou stanoveny v externích certifikačních zkušebnách.

