


AKS5

Nálevka se sifonem DN 32 pro odkapávající kondenzát, s kuličkovou suchou zápachovou uzávěrou a držákem hadiček

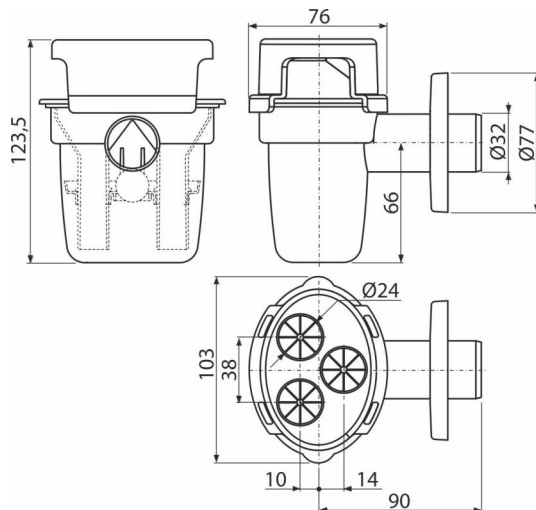

Použití

Pro zachytávání odkapávajícího kondenzátu

Vlastnosti

- Možnost napojení až tří zdrojů kondenzátu
- Držák kondenzačních hadiček bez jejich přímého napojení na sifon - viditelné odkapávání
- Kombinovaná zápachová uzávěra s kuličkou
- Napojení na odpadní trubku Ø32 mm
- Materiál: polypropylen

Rozsah dodávky

- Tělo sifonu s kombinovanou zápachovou uzávěrou
- Držák hadiček
- Rozeta plastová

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
AKS5	8595580531683	0,16 9,71 175,4 kg	130×100×125 590×390×430 mm	60 960 ks

Záruky

2/3 roky *

Normy

ČSN EN 274

Technické parametry

- Zápachová uzávěra 50 mm
- Průtok 10,8 l/min