

AM115/1000 Renovmodul

WC modul pro zazdívání

Použití


- Pro závěsné WC
- Pro zazdění a obezdění k nosné stěně – mokřý proces
- Vhodný pro rekonstrukce
- Pro montáž závěsného WC s přípojovací roztečí 180 mm nebo 230 mm

Vlastnosti

- Obsahuje dávkovač WC tablet
- Posuvný mechanismus držáku odpadu v osmi polohách ve vzdálenosti 0–93 mm
- Rohový ventil s možností na napojení na potrubní systém Mepla
- Technické řešení umožňuje ukotvení do nerovného povrchu vysekaného do stěny bez nutnosti zarovnění zadní stěny v rozsahu 50 mm
- Pozinkovaná nosná konstrukce se čtyřmi výklopnými držáky pro snadnou instalaci
- Konstrukce polystyrenové izolace nádržky zjednodušuje zazdívání, zabraňuje rosení na povrchu nádržky a tlumí prostup vibrací z nádržky do stavební konstrukce
- Duální splachování nezávisle nastavitelné s hygienickou rezervou
- Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky Alca
- Servisní práce bez použití nářadí
- Přívod vody zezadu/shora uprostřed
- Vyjmutelný díl polystyrenu pro snadný přístup při instalaci
- Příprava na připojení držáku s DG1/2" přechodem pro bidetovací sedátka a spršky
- Možnost vestavby oddáleného nebo senzorového splachování
- Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost
- Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot
- Montážní výška 1062 mm
- Montážní hloubka nastavitelná v rozmezí 20–95 mm
- Stavební hloubka 125 mm
- Materiál nosné konstrukce: pozinkovaný kov

Rozsah dodávky

- Nádrž s napouštěcí a vypouštěcí armaturou
- Pozinkovaný rám včetně nosné konstrukce
- Šroubení 1/2" pro připojení vody s integrovaným rohovým ventilem 1/2"–3/8"
- Fixační set: vrut Ø8x60 – 4 ks, hmoždinka Ø12 – 4 ks
- Fixační set pro uchycení WC mísy: závitová tyč M12 – 2 ks, podložky – 4 ks, krytka – 2 ks, matice – 2 ks, chránička závitů – 2 ks
- Koleno odpadu HT 90/110 polyetylen, PE-HD
- Těsnění přívodu, vývodka polypropylen, vrapová vložka
- Těsnění odpadu, propojka polypropylen, těsnění propojky
- Sada instalačních krytek pro ochranu přípojovacích otvorů při montáži systému
- Kryt servisního otvoru dvoudílný, jednoduše zkrátitelný
- Sada pro vřazování WC tablet

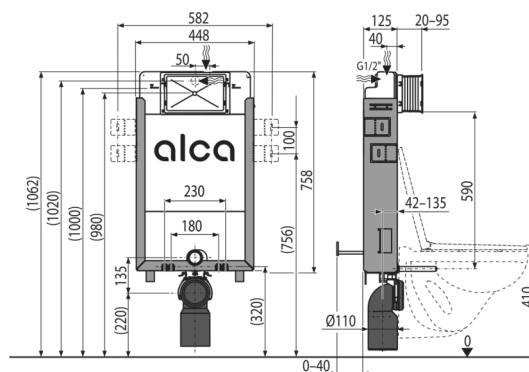

Objednací kód, Logistické informace

| Kód | EAN | Hmotnost (kus balení paleta) | Rozměr (kus balení) | Množství (balení paleta) |
|------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| AM115/1000 | 8595580550509 | 9,93 9,93 218,6 kg | 1045x140x475 1045x475x140 mm | 1 20 ks |

Záruky

2/15 let * **Normy** ČSN EN 14124, ČSN EN 14055

Technické parametry

- Připojení vody zezadu nebo shora montážními otvory G1/2"
- Funkční rozsah tlaku vody 0,05–1,6 MPa
- Doporučený rozsah tlaku vody 0,3–0,5 MPa
- Velké spláchnutí 6–9 l
- Malé spláchnutí 2,5–3,5 l
- Standardní nastavení velkého spláchnutí 6 l
- Standardní nastavení malého spláchnutí 3 l
- Hygienická rezerva 3 l
- Objem vody v nádržce 9 l
- Zátěžová zkouška 400 kg