

OHŘÍVAČE VODY V PLOCHÉM PROVEDENÍ SE DVĚMA NÁDRŽEMI NA VODU A WI-FI OVLÁDÁNÍM

 **ELDOM**[®]
GALANT

Elegantní a již dobře známá řada ohřivačů vody s plochým designem a dvěma zásobníky vody **ELDOM** jsou nyní s ovládáním prostřednictvím **mobilní aplikace MyELDOM**.

GALANT

- Suché nebo ponorné topné články
- Současné nebo oddělené použití obou topných těles

Proč **ELDOM** ohřivač vody nejlepší volbou pro spotřebitele?

GALANT



VÝKONNÝ
REŽIM
3300W

Režim POWERFUL - inovativní souběžná práce obou topných těles zajišťující velké množství horké vody za krátkou dobu ohřevu.



Maximální množství ohřáté vody za minimální dobu

- DU080 poskytuje 35 l horké vody (při průtoku 6 l/min) což stačí na rychlé osprchování.
- DU080 poskytuje více než 120 l horké vody při teplotě 40 °C za 2 hodiny.



SMART
cQntrol

Režim SMART - V souladu s nařízením (EU) 814/2013 a evropskou normou EN 50440. Intuitivní samoučící se software sleduje spotřebu teplé vody z ohřivače vody po dobu jednoho týdne a v budoucnu přizpůsobí jeho provoz.



Wi Fi

Vestavěný modul **Wi-Fi** ovládající všechny funkce spotřebiče.



Ovládání **Wi-Fi** z:




počítač tablet chytrý telefon

Aplikace **MyELDOM**:



OHŘÍVAČE VODY V PLOCHÉM PROVEDENÍ SE DVĚMA NÁDRŽEMI NA VODU A WI-FI OVLÁDÁNÍM

 **ELDOM**
GALANT



Bi-pozice - **ELDOM GALANT** lze instalovat ve svislé nebo vodorovné poloze. Platí pro ohřivače vody s ponornými topnými tělesy.



Režim SUPER ÚSPORA - režimy umožňující provoz ve večerních hodinách s nízkými náklady.



Možnost montáže v omezeném prostoru díky **SLIM provedení** (pouze 279 mm).



DLOUHÁ ŽIVOTNOST - používáme technologii SHIELD - povrchovou úpravu nádrží na vodu na bázi zirkonia odolnou vůči horké vodě.



BEZPEČNOST - **ELDOM GALANT** modely mají jedinečnou šestistupňovou ochranu všech ohřivačů vody **ELDOM**, včetně unikátního oválného tvaru příruby každého zásobníku vody, který chrání před přetlakem.



Antikorozi ochrana - pouze **ELDOM GALANT** mají čtyři anody (dvě v každé), což zaručuje dokonalou ochranu celého objemu zásobníku.



Adaptivní barevné zobrazení - rozložení se otáčí podle polohy montáže.




3letá plná záruka



Zaručený původ - všechny modely **ELDOM GALANT** jsou vyrobeny v Bulharsku : **ELDOM INVEST** .

OHŘÍVAČE VODY V PLOCHÉM PROVEDENÍ SE DVĚMA NÁDRŽEMI NA VODU A WI-FI OVLÁDÁNÍM

Technické údaje (ponorné topné prvky):

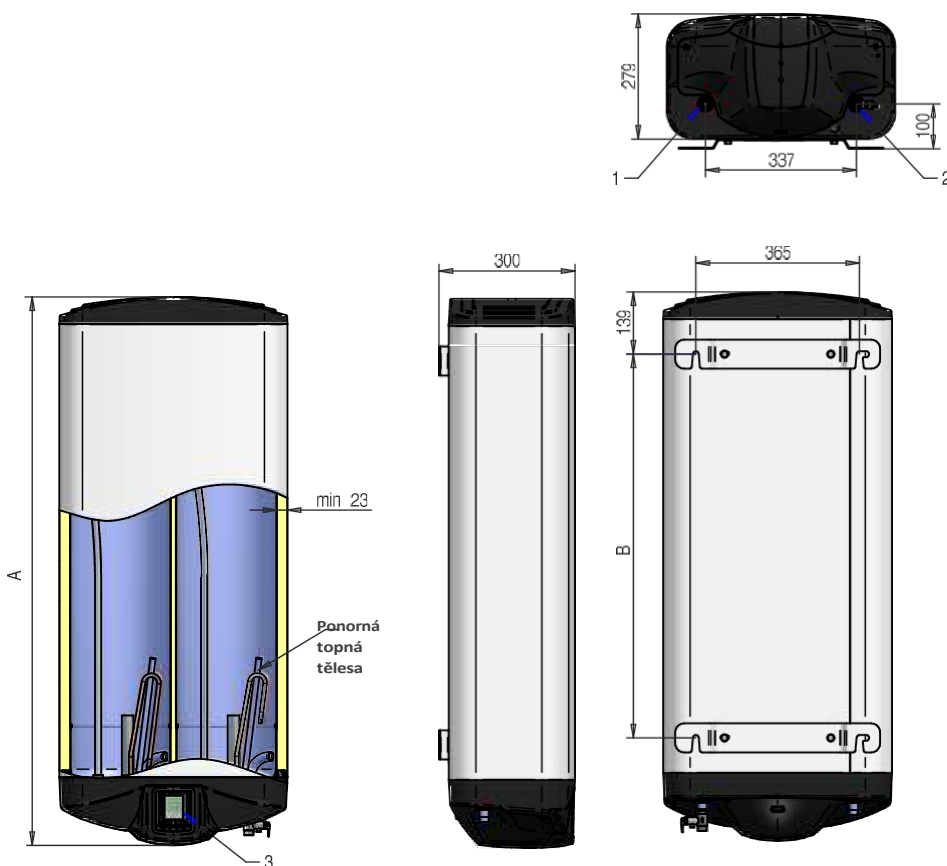

Model	...	DU060W	DU080W	DU100W
Rozsah hlasitosti	...	60	80	100
Jmenovitý objem	L	50	65	80
Třída energetické účinnosti	...	B	B	B
Roční spotřeba elektřiny	kWh	1274	1238	1311
Jmenovitý tlak	Mpa	0.7	0.7	0.7
Jmenovité napětí	V~	230	230	230
Maximální elektrický výkon	kW	2.1 + 1.2	2.1 + 1.2	2.1 + 1.2
MIX 40°C při Tset 75°C	L	98	125	166
Doba ohřevu	min	114	120	126
Hmotnost	kg	25	29.6	34.5
PŘIPOJENÍ:				
1: Výstup horké vody	...	G 1/2 "M	G 1/2 "M	G 1/2 "M
2: Přívod studené vody - odtok	...	G 1/2 "M	G 1/2 "M	G 1/2 "M
EXTRA:				
Režim VÝKONNÝ	...	ano	ano	ano
Režim SMART	...	ano	ano	ano
Bi - pozice (vertikal/horizontal)	...	ano	ano	ano
Režim SUPER ÚSPORA	...	ano	ano	ano
6 úrovní ochrany	...	ano	ano	ano
Systém STOP korozi	...	ano	ano	ano
Technologie ochranného štítu	...	ano	ano	ano
ROZMĚRY:				
Výška (A)	mm	838	1033	1228
Šířka	mm	511	511	511
Hloubka	mm	279	279	279
Vzdálenost mezi montážními konzolami (B)	mm	468	663	858

Video návod pro instalaci ohřivače vody

ELDOM klikněte zde
GALANT


Video návod pro nastavení elektronické regulace ohřivače vody

ELDOM klikněte zde
GALANT

OHŘÍVAČE VODY V PLOCHÉM PROVEDENÍ SE DVĚMA NÁDRŽEMI NA VODU A WI-FI OVLÁDÁNÍM



Technické údaje (suché trubkové topné články):

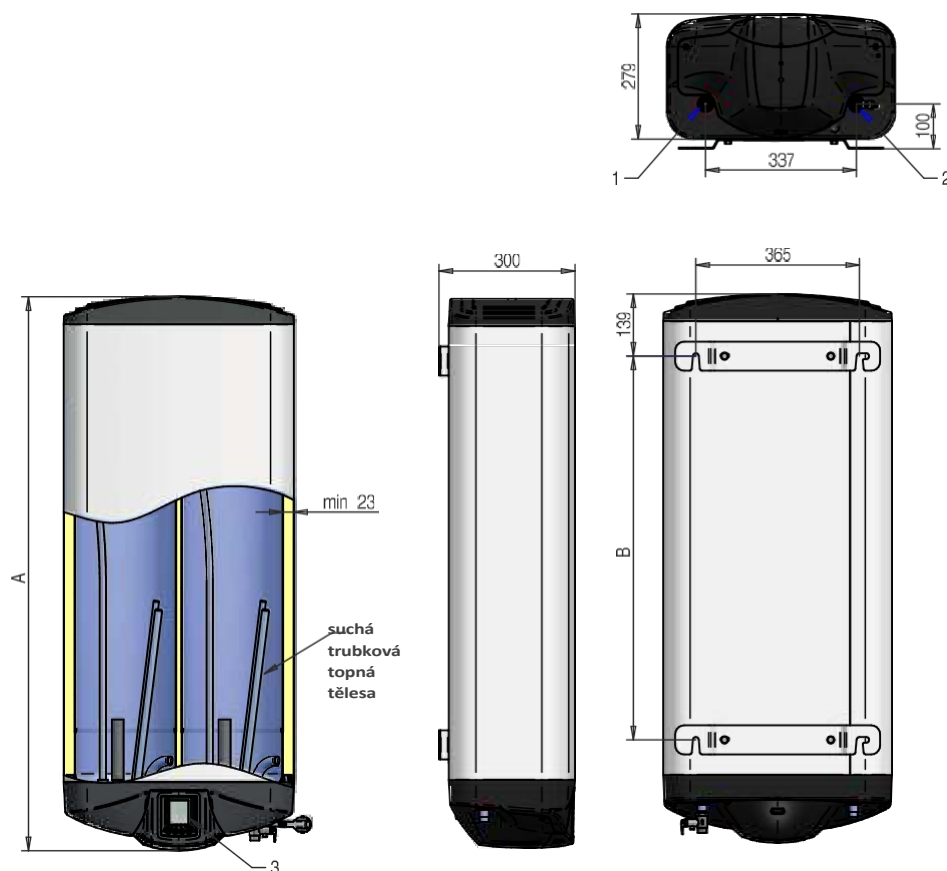

Model	...	DV060W	DV080W	DV100W
Rozsah hlasitosti	...	60	80	100
Jmenovitý objem	L	50	65	80
Třída energetické účinnosti	...	B	B	B
Roční spotřeba elektřiny	kWh	1274	1238	1311
Jmenovitý tlak	Mpa	0.7	0.7	0.7
Jmenovité napětí	V~	230	230	230
Maximální elektrický výkon	kW	2.1 + 1	2.1 + 1	2.1 + 1
MIX 40°C při Tset 75°C	L	98	125	166
Doba ohřevu	min	114	120	126
Hmotnost	kg	25	29.6	34.5
SOUVISLOSTI:				
1: Výstup horké vody	...	G 1/2 "M	G 1/2 "M	G 1/2 "M
2: Přívod studené vody - odtok	...	G 1/2 "M	G 1/2 "M	G 1/2 "M
EXTRA:				
Režim POWERFUL	...	ano	ano	ano
Režim SMART	...	ano	ano	ano
Vertikální poloha	...	ano	ano	ano
Režim SUPER SAVE	...	ano	ano	ano
6 úrovní ochrany	...	ano	ano	ano
Systém STOP korozi	...	ano	ano	ano
Technologie SHIELD	...	ano	ano	ano
ROZMĚRY:				
Výška (A)	mm	838	1033	1228
Šířka	mm	511	511	511
Hloubka	mm	279	279	279
Vzdálenost mezi montážními konzolami (B)	mm	468	663	858

Video návod pro instalaci ohřivače vody **ELDOM** klikněte zde

GALANT

Video návod pro nastavení elektronické regulace ohřivače vody **ELDOM** klikněte zde

GALANT